

# Installation des Internetzuganges

Die folgenden Anweisungen gelten für die Betriebssysteme MS Windows XP, 2000, Me und 98 und müssen nur bei der ersten Benutzung vorgenommen werden.

## ACHTUNG:

Die Funknetzwerkkarte darf erst **nach** der Installation des Treibers in das Laptop eingeschoben werden !


- 1 Laptop einschalten.
- 2 CD in das Laufwerk legen.

- 3 Auf dem Installations-screen auf „Install Driver & Utilities“ klicken.




Falls der Installationsscreen nicht automatisch erscheint, auf „Start“ und „Ausführen ...“ gehen und „D:\Setup.exe“ eingeben (wobei D: das CDROM-Laufwerk bezeichnet, das bei Ihrem Computer auch einen anderen Namen haben kann).

- 4 Auf der Willkommensmeldung auf „Next >“ klicken.
- 5 Auf „Next >“ klicken, falls das Programm im Standardverzeichnis installiert werden soll. Ansonsten das Verzeichnis wie gewünscht ändern.

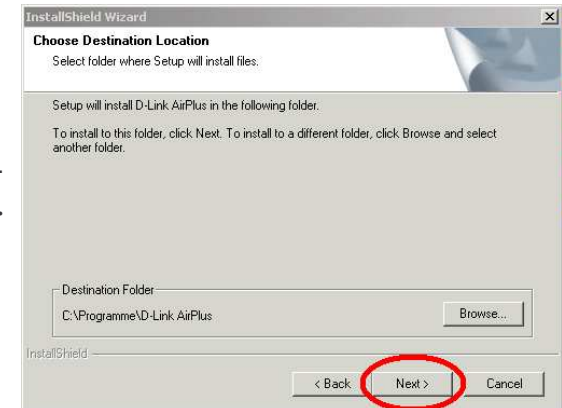


- 6 „No, I will restart my computer later“ anwählen und auf „Finish“ klicken.

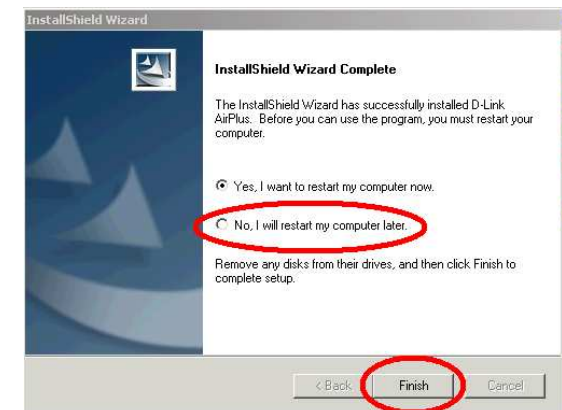

- 7 Laptop herunterfahren und Netzwerkkarte in den PC Slot einschieben. Laptop wieder starten.
- 8 Bei **Windows 2000** erscheint die folgende Meldung:


Auf „Ja“ klicken, um die Installation abzuschliessen.

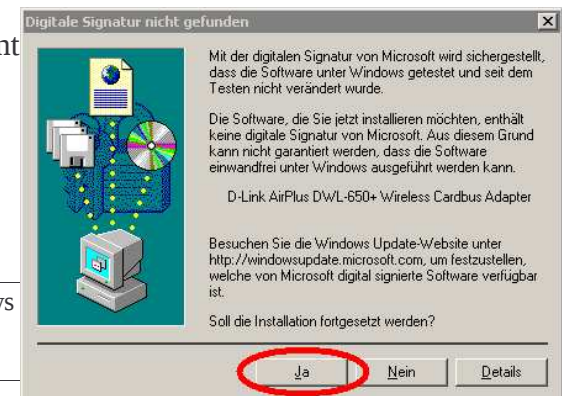


Die Karte wurde erfolgreich auf Windows 2000 und XP getestet, die Zertifizierung ist aber noch nicht abgeschlossen.

Bei **Windows XP** startet der „New Hardware Found Wizard“.


Auf der Willkommensmeldung „Next >“ klicken.

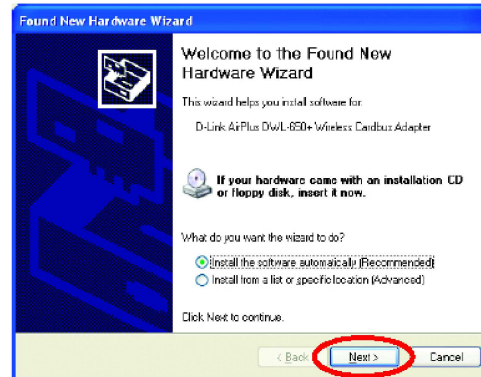


Auf „Continue Anyway“ klicken, um die Installation abzuschliessen.

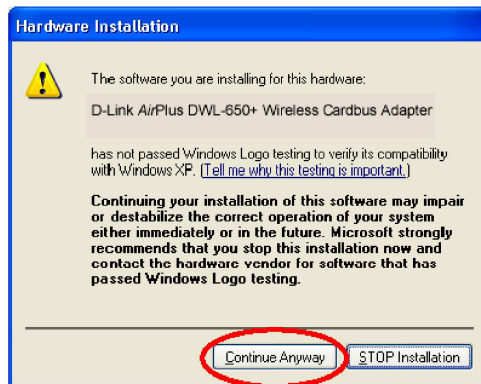


Auf „Finish“ klicken, um den Installationsprozess zu beenden.

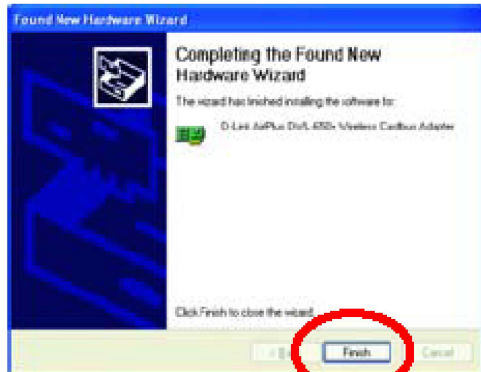


Bei **Windows Me** und **98** erscheint nach dem Neustart folgende Meldung: Auf „Yes“ klicken, um den Laptop noch einmal neu zu starten.

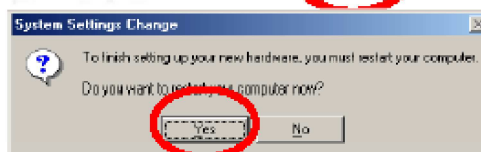

**9** Auf das nebenan abgebildete Symbol in der Taskleiste doppelklicken, um das Dienstprogramm zu starten. Das aufgehende Fenster zeigt unter anderem die Verbindungsqualität und Signalstärke zum Internetzugang (Link Quality/Signal Strength).

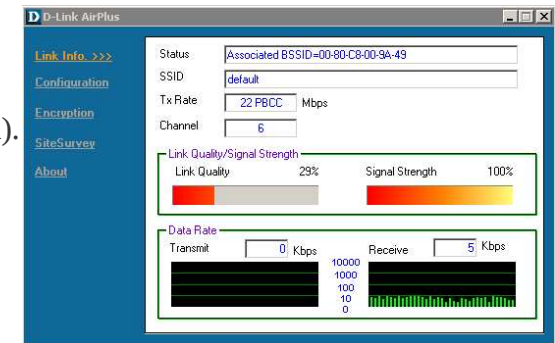

**10** Auf „SiteSurvey“ klicken. Wählen Sie unter „Available Networks“ die Verbindung mit dem Namen „Pluesch Hotspot“ (oder einen entsprechenden anderen) und klicken Sie auf „Connect“. Die Verbindung wird jetzt aufgebaut und der Internetzugang ist eingerichtet.

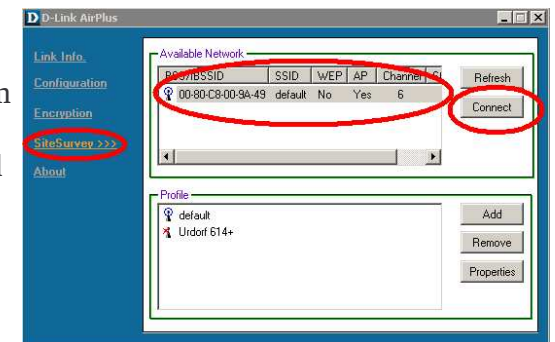

**11** **Kontrolle der Verbindungsqualität:** wenn Sie den Mauszeiger auf das Symbol in der Taskleiste bewegen und einen Moment stehen lassen, erscheint eine Meldung, die angibt, wie gut die Verbindung ist. Drei grün ausgefüllte Balken (wie in Bild unter 9) bedeuten ebenfalls eine gute Verbindung.

#### Hinweise zur Installation:

- Die Installation des Treibers und des Dienstprogrammes benötigt ca. 1.4 MB Platz auf der Festplatte.
- Sie können die Software auf Ihrem Computer installiert lassen, dann haben Sie beim nächsten Mal direkt Zugang zum Internet.
- Sie können die Software deinstallieren, indem Sie unter „Start“, „Programme“, „D-Link AirPlus“ den Menüpunkt „Uninstall“ anwählen.